Форма № 4.

СОГЛАСОВАНО

_____

«____»_____г.

УТВЕРЖДАЮ

_____

«____»_____г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1033 в план

от 11.10.2021

«ул.Врача Михайлова д.48, 1-7-й подъезды. Отделочные работы(частично)»

Сметная стоимость работ:_____ 424 240 Руб.

№ п/п	Обосно-вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб. затр.тр.маш.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.		
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отделочные работы 1-й подъезд								
1	ТЕР15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых(камень, кирпич, бетон и т д) [МР 6.7.1: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Прил. 2.3.1.2 (для сб. стр. и рем.): (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); Индекс по типу "15-07-003-02": (Кз=20,75; Кзм=20,75; Кэм=5,48; Км=4,31; Ком=4,31)]	2,37 100 м2 обрабатываемо	2000,50 929,46	162,28 3,58	4741	2203	385 8	4,88 0,01	11,57 0,03
2	ТЕРр62-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составамиповерхностей потолков, ранее окрашенныхводоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% [Прил. 2.3.1.2 (для сб. стр. и рем.): (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); Индекс по типу "р62-17-2": (Кз=20,75; Кзм=20,75; Кэм=11,17; Км=6,97; Ком=6,97)]	0,67 100 м2 окрашиваемой	13288,55 5380,99	105,20 32,21	8903	3605	70 22	30,02 0,11	20,11 0,08
3	ТЕРр62-16-2	Окрашивание водоэмульсионными составамиповерхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старойкраски до	1,7 100 м2 окрашиваемой	11897,14 4142,05	105,20 32,21	20225	7041	179 55	23,10 0,11	39,28 0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10% [Прил. 2.3.1.2 (для сб. стр. и рем.): (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); Индекс по типу "р62-16-2": (Кз=20,75; Кзм=20,75; Кэм=11,17; Км=6,94; Ком=6,94)]								
Итого по разделу						33869	12849	634 85		70,95 0,31
Отделочные работы 2-й подъезд										
4	ТЕР15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых(камень, кирпич, бетон и т д) [МР 6.7.1: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Прил. 2.3.1.2 (для сб. стр. и рем.): (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); Индекс по типу "15-07-003-02": (Кз=20,75; Кзм=20,75; Кэм=5,48; Км=4,31; Ком=4,31)]	2,51 100 м2 обрабатываемо	2000,50 929,46	162,28 3,58	5021	2333	407 9	4,88 0,01	12,25 0,04
5	ТЕРр62-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составамиповерхностей потолков, ранее окрашенныхводоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% [Прил. 2.3.1.2 (для сб. стр. и рем.): (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); Индекс по типу "р62-17-2": (Кз=20,75; Кзм=20,75; Кэм=11,17; Км=6,97; Ком=6,97)]	0,643 100 м2 окрашиваемой	13288,55 5380,99	105,20 32,21	8545	3460	68 21	30,02 0,11	19,30 0,07
6	ТЕРр62-16-2	Окрашивание водоэмульсионными составамиповерхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старойкраски до 10%	1,867 100 м2 окрашиваемой	11897,14 4142,05	105,20 32,21	22212	7733	196 60	23,10 0,11	43,13 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		[Прил. 2.3.1.2 (для сб. стр. и рем.): (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); Индекс по типу "р62-16-2": (Кз=20,75; Кзм=20,75; Кэм=11,17; Км=6,94; Ком=6,94)]								
Итого по разделу						35778	13526	671 90		74,68 0,32
Отделочные работы 3-й подъезд										
7	ТЕР15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых(камень, кирпич, бетон и т д) [МР 6.7.1: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Прил. 2.3.1.2 (для сб. стр. и рем.): (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); Индекс по типу "15-07-003-02": (Кз=20,75; Кзм=20,75; Кэм=5,48; Км=4,31; Ком=4,31)]	2,23 100 м2 обрабатываемо	2000,50 929,46	162,28 3,58	4461	2073	362 8	4,88 0,01	10,88 0,03
8	ТЕРр62-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составамиповерхностей потолков, ранее окрашенныхводоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% [Прил. 2.3.1.2 (для сб. стр. и рем.): (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); Индекс по типу "р62-17-2": (Кз=20,75; Кзм=20,75; Кэм=11,17; Км=6,97; Ком=6,97)]	0,613 100 м2 окрашиваемой	13288,55 5380,99	105,20 32,21	8146	3299	64 20	30,02 0,11	18,40 0,07
9	ТЕРр62-16-2	Окрашивание водоэмульсионными составамиповерхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старойкраски до 10% [Прил. 2.3.1.2 (для	1,616 100 м2 окрашиваемой	11897,14 4142,05	105,20 32,21	19226	6694	170 52	23,10 0,11	37,34 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сб. стр. и рем.): (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); Индекс по типу "р62-16-2": (Кз=20,75; Кзм=20,75; Кэм=11,17; Км=6,94; Ком=6,94)]								
Итого по разделу						31833	12066	596 80		66,62 0,29
Отделочные работы 4-й подъезд										
10	ТЕР15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых(камень, кирпич, бетон и т д) [МР 6.7.1: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Прил. 2.3.1.2 (для сб. стр. и рем.): (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); Индекс по типу "15-07-003-02": (Кз=20,75; Кзм=20,75; Кэм=5,48; Км=4,31; Ком=4,31)]	2,357 100 м2 обрабатываемо	2000,50 929,46	162,28 3,58	4715	2191	382 8	4,88 0,01	11,50 0,03
11	ТЕРр62-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составамиповерхностей потолков, ранее окрашенныхводоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% [Прил. 2.3.1.2 (для сб. стр. и рем.): (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); Индекс по типу "р62-17-2": (Кз=20,75; Кзм=20,75; Кэм=11,17; Км=6,97; Ком=6,97)]	0,7 100 м2 окрашиваемой	13288,55 5380,99	105,20 32,21	9302	3767	74 23	30,02 0,11	21,01 0,08
12	ТЕРр62-16-2	Окрашивание водоэмульсионными составамиповерхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старойкраски до 10% [Прил. 2.3.1.2 (для сб. стр. и рем.): (Кз=1,15; Кзм=1,15;	1,657 100 м2 окрашиваемой	11897,14 4142,05	105,20 32,21	19714	6863	174 53	23,10 0,11	38,28 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кэм=1,15; Ктр=1,15); Индекс по типу "р62-16-2": (Кз=20,75; Кзм=20,75; Кэм=11,17; Км=6,94; Ком=6,94)]								
Итого по разделу						33731	12821	630 84		70,80 0,30
Отделочные работы 5-й подъезд										
13	ТЕР15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых(камень, кирпич, бетон и т д) [МР 6.7.1: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Прил. 2.3.1.2 (для сб. стр. и рем.): (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); Индекс по типу "15-07-003-02": (Кз=20,75; Кзм=20,75; Кэм=5,48; Км=4,31; Ком=4,31)]	2,3 100 м2 обрабатываемо	2000,50 929,46	162,28 3,58	4601	2138	373 8	4,88 0,01	11,22 0,03
14	ТЕРр62-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составамиповерхностей потолков, ранее окрашенныхводоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% [Прил. 2.3.1.2 (для сб. стр. и рем.): (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); Индекс по типу "р62-17-2": (Кз=20,75; Кзм=20,75; Кэм=11,17; Км=6,97; Ком=6,97)]	0,6 100 м2 окрашиваемой	13288,55 5380,99	105,20 32,21	7973	3229	63 19	30,02 0,11	18,01 0,07
15	ТЕРр62-16-2	Окрашивание водоэмульсионными составамиповерхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старойкраски до 10% [Прил. 2.3.1.2 (для сб. стр. и рем.): (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15);	1,704 100 м2 окрашиваемой	11897,14 4142,05	105,20 32,21	20273	7058	179 55	23,10 0,11	39,37 0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Индекс по типу "р62-16-2": (Кз=20,75; Кзм=20,75; Кэм=11,17; Км=6,94; Ком=6,94)]								
Итого по разделу						32847	12425	615 82		68,60 0,30
Отделочные работы 6-й подъезд										
16	ТЕР15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых(камень, кирпич, бетон и т д) [МР 6.7.1: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Прил. 2.3.1.2 (для сб. стр. и рем.): (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); Индекс по типу "15-07-003-02": (Кз=20,75; Кзм=20,75; Кэм=5,48; Км=4,31; Ком=4,31)]	2,9 100 м2 обрабатываемо	2000,50 929,46	162,28 3,58	5801	2695	471 10	4,88 0,01	14,15 0,04
17	ТЕРр62-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составамиповерхностей потолков, ранее окрашенныхводоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% [Прил. 2.3.1.2 (для сб. стр. и рем.): (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); Индекс по типу "р62-17-2": (Кз=20,75; Кзм=20,75; Кэм=11,17; Км=6,97; Ком=6,97)]	0,7 100 м2 окрашиваемой	13288,55 5380,99	105,20 32,21	9302	3767	74 23	30,02 0,11	21,01 0,08
18	ТЕРр62-16-2	Окрашивание водоэмульсионными составамиповерхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старойкраски до 10% [Прил. 2.3.1.2 (для сб. стр. и рем.): (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); Индекс по типу	2,2 100 м2 окрашиваемой	11897,14 4142,05	105,20 32,21	26174	9113	231 71	23,10 0,11	50,83 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"р62-16-2": (Кз=20,75; Кзм=20,75; Кэм=11,17; Км=6,94; Ком=6,94)]								
Итого по разделу						41277	15575	776 104		85,99 0,38
Отделочные работы 7-й подъезд										
19	ТЕР15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых(камень, кирпич, бетон и т д) [МР 6.7.1: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Прил. 2.3.1.2 (для сб. стр. и рем.): (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); Индекс по типу "15-07-003-02": (Кз=20,75; Кзм=20,75; Кэм=5,48; Км=4,31; Ком=4,31)]	1,84 100 м2 обрабатываемо	2000,50 929,46	162,28 3,58	3681	1710	299 7	4,88 0,01	8,98 0,03
20	ТЕРр62-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составамиповерхностей потолков, ранее окрашенныхводоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% [Прил. 2.3.1.2 (для сб. стр. и рем.): (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); Индекс по типу "р62-17-2": (Кз=20,75; Кзм=20,75; Кэм=11,17; Км=6,97; Ком=6,97)]	0,31 100 м2 окрашиваемой	13288,55 5380,99	105,20 32,21	4119	1668	33 10	30,02 0,11	9,30 0,04
21	ТЕРр62-16-2	Окрашивание водоэмульсионными составамиповерхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старойкраски до 10% [Прил. 2.3.1.2 (для сб. стр. и рем.): (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); Индекс по типу "р62-16-2": (Кз=20,75;	1,53 100 м2 окрашиваемой	11897,14 4142,05	105,20 32,21	18203	6337	161 49	23,10 0,11	35,35 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кзм=20,75; Кэм=11,17; Км=6,94; Ком=6,94)]								
Итого по разделу						26003	9715	493		53,63
								66		0,24
Всего						235338	88977	4415		491,27
								591		2,14

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			235 338
Накладные расходы (Отделочные работы)	0,9	100	13 861
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)		90	66 750
Итого накладных расходов			80 611
Итого			315 949
Сметная прибыль (Отделочные работы)	0,85	49	6 415
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)		46	34 117
Итого сметной прибыли			40 531
Итого			356 481
НДС от материалов		20	28 389
ИТОГО			384 870
НДС от экспл. машин		20	883
Непредвиденные затраты		10	38 487
ВСЕГО			424 240

Составил Красильникова В.Я.

Проверил Шкирдонова Н.Б.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Спектр»

432071, Россия, г. Ульяновск, Нижнеполевая, 19
тел.: 28-97-85, E-mail: spectr73@bk.ru,
ИНН/КПП 7325169958/732501001

12.10.2021 г.

Совету дома по адресу
г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, дом 48

Коммерческое предложение

Наша компания предлагает выполнить работы по замене подъездных металлических дверей в мкд по адресу г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, дом 48, 1, 2, 3, 5, 6, 7 подъезды.

№	Размер двери	Наименование	Петля	Кол-во	Цена, руб	Стоимость, руб
1	1250х2050	**Дверь подъездная металлическая остекленная утепленная двупольная** Осн. створка 1000; Доп. створка 186; Петля 140 - 4шт; краска RAL Антик медный; Наличники - С наличником; Порог - Порог П-образный 25 мм; Металл - Металл 1,5 ; Ручка - Ручка СКОБА 300мм (овальная) ; Стеклопакет 24мм 300*1000; Комментарий - дверь по образцу под магнит с боку.	Левая	6	47 100 руб.	282 600 руб.
2		**Подготовка под установку домофона и магнита.**		6	2 350 руб.	14 100 руб.
3		**Доводчик**		6	2 500 руб.	15 000 руб.
4		**Монтаж металлической двери** (включает в себя: доставка, демонтаж существующей металлической двери, монтаж металлической двери, расходные материалы(пена, анкера))		6	3 750 руб.	22 500 руб.
Итого:						**334 200 руб.**

Директор ООО «Спектр»
Кудюров Евгений Александрович
тел. 8-927-98-97-987.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Спектр»

432071, Россия, г. Ульяновск, Нижнеполевая, 19

тел.: 28-97-85, E-mail: spectr73@bk.ru,

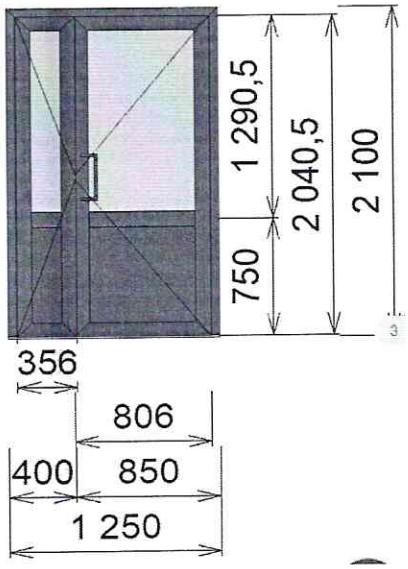
ИНН/КПП 7325169958/732501001

12.10.2021 г.

Совету дома по адресу
г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, дом 48

Коммерческое предложение

Наша компания предлагает выполнить работы по замене тамбурных деревянных дверей на алюминиевые в мкд по адресу г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, дом 48, 1-7 подъезды.

№	Размер двери	Наименование	Петля	Кол-во	Цена, руб	Стоимость, руб
1	1250х2100	Дверь алюминиевая (Коричневая) Профиль — ТП-45; Стеклопакет — 4М1(СПО)х16х4М1(СПО); Заполнение низ — Оцинковка(8017) х ПВХ 24 мм(Белый) х Оцинковка(8017). 	Правая	7	47 000 руб.	329 000 руб.
4		Доводчик		7	2 500 руб.	17 500 руб.
5		Монтаж двери (включает в себя: доставка, демонтаж существующей деревянной двери, монтаж двери, расходные материалы(пена, анкера))		7	3 500 руб.	24 500 руб.
6		Отделка откосов (с двух сторон)		7	3 900 руб.	27 300 руб.
Итого:						398 300 руб.

Директор ООО «Спектр»
Кудюров Евгений Александрович
тел. 8-927-98-97-987.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Спектр»

432071, Россия, г. Ульяновск, Нижнеполевая, 19
тел.: 28-97-85, E-mail: spectr73@bk.ru,
ИНН/КПП 7325169958/732501001

19.10.2021 г.

Совету дома по адресу
г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, дом 48

Коммерческое предложение

Наша компания предлагает выполнить работы по установке металлических перегородок с дверью в мкд по адресу г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, дом 48, 1-6 подъезды.

№	Размер двери	Наименование	Петля	Кол-во	Цена, руб	Стоимость, руб
1	1320х2820	**Перегородка из профильной трубы с дверью** Каркас из трубы 20х40х1,5; Решетка из трубы 15х15х1,5; Дверь 950х2050; Замок сувальдный в металлическом коробе; покраска после установки; Фрамуга; 2 петли.	правая	6	47 000,00 руб.	282 000,00 руб.
4		**Монтаж металлической перегородки** (включает в себя: доставка, монтаж металлической перегородки, расходные материалы)		6	4 400,00 руб.	26 400,00 руб.
Итого:						**308 400,00 руб.**

Директор ООО «Спектр»
Кудюров Евгений Александрович
тел. 8-927-98-97-987.

Форма № 4.

СОГЛАСОВАНО

_____

«____»_____г.

УТВЕРЖДАЮ

_____

«____»_____г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1032 в план

от 11.10.2021

«ул.Врача Михайлова д.48, 1-7-й подъезды. Устройство напольной противоскользящей плитки перед входными дверями»

Сметная стоимость работ:_____ **162 307** ***Руб.***

№ п/п	Обосно-вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб. затр.тр.маш.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.		
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плитка противоскользящая								
1	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток [Прил. 2.3.9: (Кз=1,5; Кзм=1,5; Кэм=1,5; Ктр=1,5); Индекс по типу "р57-02-03": (Кз=20,75; Кзм=20,75; Кэм=11,16)]	0,343 100 м2 покрытия	19303,66 18550,19	753,47 605,07	6621	6363	258 208	104,81 2,16	35,95 0,74
	509-9900	Строительный мусор	1,7836 т	0,00		0				
2	ТЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит противоскользящих [МР 6.7.1: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Прил. 2.3.9: (Кз=1,5; Кзм=1,5; Кэм=1,5; Ктр=1,5); Индекс по типу "11-01-047-01": (Кз=20,75; Кзм=20,75; Кэм=14,98; Км=5,15; Ком=5,15)]	0,343 100 м2 покрытия	163477,61 97110,95	828,02 676,58	56073	33309	284 232	535,47 3,23	183,67 1,11
	101-4486	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм	-34,986 м2	407,98		-14274				
3	цена поставщика	Плитка противоскользящая anti slip	34,986 м2	810,00 0,00	0,00 0,00	28339	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
4	101-2416	Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ [Индекс по типу "С101-2416": (Км=4,27; Ком=4,27)]	8,918 кг	64,61 0,00	0,00 0,00	576	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
5	ТССЦпг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1,7 1 т груза	492,46 0,00	0,00 0,00	837	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		[Индекс по типу "пг01-01-01-041": (Км=11,56; Ком=11,56)]								
6	ТССЦпг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Индекс по типу "пг03-21-01-015": (Км=9,62; Ком=9,62)]	1,7 1 т груза	138,05 0,00	0,00 0,00	235	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
Итого по разделу						78407	39672	542 440		219,62 1,85
В том числе основные материалы в базовых ценах						-14274				

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			78 407
Накладные расходы (Ремонт : полы)		89	5 848
Накладные расходы (Полы)	0,9	112	33 809
Итого накладных расходов			39 658
Итого			118 064
Сметная прибыль (Ремонт : полы)		49	3 220
Сметная прибыль (Полы)	0,85	65	18 531
Итого сметной прибыли			21 751
Итого			139 815
НДС от материалов		20	7 639
ИТОГО			147 454
НДС от экспл. машин		20	108
Непредвиденные затраты		10	14 745
В С Е Г О			162 307

Составил Красильникова В.Я.

Проверил Шкирдонова Н.Б.

Форма № 4.

СОГЛАСОВАНО

_____

«____»_____г.

УТВЕРЖДАЮ

_____

«____»_____г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1029 в план

от 11.10.2021

«ул.Врача Михайлова д.48; 1-7-й подъезды. Изготовление и монтаж навесов над приямками»

Сметная стоимость работ:_____ **234 331** ***Руб.***

№ п/п	Обосно-вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб. затр.тр.маш.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.		
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Приямки									
1	ТЕР09-03-050-01	Монтаж стального каркаса [МР 6.7.1: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Прил. 2.3.10.1: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); Индекс по типу "09-03-050-01": (Кз=20,75; Кзм=20,75; Кэм=7,6; Км=12,48; Ком=12,48)]	1,491 100 м плинтуса	3950,34 3263,11	249,31 0,00	5890	4865	372 0	16,93 0,00	25,24 0,00
2	103-1754	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 2 мм [Индекс по типу "С103-1754": (Км=11,8; Ком=11,8)]	14 м	151,63 0,00	0,00 0,00	2123	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
3	103-1789	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 50х25 мм, толщина стенки 2 мм [Индекс по типу "С103-1789": (Км=11,8; Ком=11,8)]	133 м	212,28 0,00	0,00 0,00	28233	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
4	101-3718	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 40х40 мм [Индекс по типу "С101-3718": (Км=14,65; Ком=14,65)]	0,006 т	90340,84 0,00	0,00 0,00	542	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
5	101-2006	Петли накладные [Индекс по типу "С101-2006": (Км=11,21; Ком=11,21)]	14 компл.	64,57 0,00	0,00 0,00	904	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
6	101-2006	Проушины [Индекс по типу "С101-2006":	14 компл.	64,57		904				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(Км=11,21; Ком=11,21)]								
7	101-4469	Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х75 мм [Индекс по типу "С101-4469": (Км=8,22; Ком=8,22)]	42 шт.	12,25 0,00	0,00 0,00	514	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
8	ТЕР09-05-001-01	Облицовка каркаса приямков монолитным поликарбонатом [МР 6.7.1: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Прил. 2.3.10.1: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); Индекс по типу "09-05-001-01": (Кз=20,75; Кзм=20,75; Кэм=9,4; Км=8,65; Ком=8,65)]	0,1876 100 м2	8559,24 7923,84	520,10 48,32	1606	1487	98 9	43,10 0,17	8,09 0,03
9	101-5017	Поликарбонат монолитный толщиной 10 мм цветной(расход18,76м2х1,1) [Индекс по типу "С101-5017": (Км=6,25; Ком=6,25)]	20,636 м2	6097,56		125829				
10	ТЕР46-03-011-02	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2 [Индекс по типу "46-03-011-02": (Кз=20,75; Кзм=20,75; Кэм=9,45)]	0,126 100 м борозд	9224,07 4609,82	4614,25 1235,87	1162	581	581 156	24,20 5,92	3,05 0,75
11	ТЕР09-03-050-01	Монтаж металлического отлива [МР 6.7.1: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Прил. 2.3.10.1: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); Индекс по типу "09-03-050-01": (Кз=20,75; Кзм=20,75; Кэм=7,6; Км=12,48; Ком=12,48)]	0,126 100 м	3950,34 3263,11	249,31 0,00	498	411	31 0	16,93 0,00	2,13 0,00
12	101-2404	Отлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием [Индекс по типу "С101-2404": (Км=14,83; Ком=14,83)]	12,6 п.м	111,08		1400				
13	101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным	1 п.м	111,08 0,00	0,00 0,00	111	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытием [Индекс по типу "С101-2404": (Км=14,83; Ком=14,83)]								
14	ТЕР13-03-004-16	Окраска порошковой эмалью по металлу [МР 6.7.1: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Индекс по типу "13-03-004-16": (Кз=20,75; Кзм=20,75; Кэм=6,38; Км=5,19; Ком=5,19)]	0,032 100 м2 окрашиваемой	3851,39 549,79	82,14 2,59	123	18	3 0	2,92 0,01	0,09 0,00
Итого по разделу						169839	7362	1085 165		38,60 0,78
В том числе основные материалы в базовых ценах						128133				

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			169 839
Накладные расходы (Металлические конструкции)	0,9	93	4 072
Накладные расходы (Металлические конструкции)	0,9	90	1 545
Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))		103	759
Накладные расходы (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	0,9	90	15
Итого накладных расходов			6 390
Итого			176 230
Сметная прибыль (Металлические конструкции)	0,85	62	2 564
Сметная прибыль (Металлические конструкции)	0,85	85	1 378
Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))	0,85	59	370
Сметная прибыль (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	0,85	70	11
Итого сметной прибыли			4 322
Итого			180 553
НДС от материалов		20	32 278
ИТОГО			212 831
НДС от экспл. машин		20	217
Непредвиденные расходы		10	21 283
В С Е Г О			234 331

Составил Красильникова В.Я.

Проверил Шкирдонова Н.Б.

Форма № 4.

СОГЛАСОВАНО

_____

«____»_____г.

УТВЕРЖДАЮ

_____

«____»_____г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 192 в план

от 17.01.2022

«ул.Врача Михайлова д.48, подъезды . Смена светильников»

Сметная стоимость работ:_____ 152 597 Руб.

№ п/п	Обосно-вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб. затр.тр.маш.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.		
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Светильники								
1	ТЕРр67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания [Прил. 2.3.1.1 (для монтаж. и строит. сб., кроме №46 стр.): (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); Индекс по типу "р67-04-03": (Кз=21,91; Кзм=21,91; Кэм=11,63)]	0,63 100 шт.	1309,32 1296,20	13,12 10,78	825	817	8 7	7,58 0,04	4,78 0,02
2	ТЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый [Прил. 2.3.1.1 (для монтаж. и строит. сб., кроме №46 стр.): (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); Индекс по типу "м08-03-593-06": (Кз=21,91; Кзм=21,91; Кэм=9,95; Км=4,49; Ком=4,49)]	0,63 100 шт.	23425,58 18424,12	2734,50 312,35	14758	11607	1723 197	84,77 1,06	53,40 0,67
3	цена поставщика	Светильник светодиодный ЛУЧ-220-С 64 Драйв	63 шт	1200,00 0,00	0,00 0,00	75600	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
4	ТЕРм08-02-144-01	Присоединение к зажимам жил проводов иликабелей сечением до 2,5 мм2 [Прил. 2.3.1.1 (для монтаж. и строит. сб., кроме №46 стр.): (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); Индекс по типу	1,26 100 шт.	2446,05 2428,07	0,00 0,00	3082	3059	0 0	11,52 0,00	14,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"м08-02-144-01": (Кз=21,91; Кзм=21,91; Км=9,72; Ком=9,72)]								
5	509-5625	Клеммник ВАГИ 222-413 [Индекс по типу "С509-5625": (Км=4,82; Ком=4,82)]	126 шт.	23,91		3013				
6	ТЕРр62-17-3	Окрашивание водоэмульсионным и составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской [Индекс по типу "р62-17-3": (Кз=21,91; Кзм=21,91; Кэм=11,91; Км=7,98; Ком=7,98)]	0,07 100 м2 окрашиваемой	16853,11 6862,21	97,54 29,58	1180	480	7 2	36,25 0,10	2,54 0,01
Итого по разделу						98458	15963	1738 206		75,23 0,69
В том числе основные материалы в базовых ценах						3013				

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			98 458
Накладные расходы (Ремонт : электромонтажные работы)		91	750
Накладные расходы (Монтаж: Электротехнические установки на других объектах)		97	14 417
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)		90	434
Итого накладных расходов			15 601
Итого			114 059
Сметная прибыль (Ремонт : электромонтажные работы)		48	396
Сметная прибыль (Монтаж: Электротехнические установки на других объектах)		51	7 580
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)		46	222
Итого сметной прибыли			8 197
Итого			122 257
НДС от материалов		20	16 151
ИТОГО			138 408
НДС от экспл. машин		20	348
Непредвиденные затраты		10	13 841
В С Е Г О			152 597

Составил Красильникова В.Я.

Проверил Шкирдонова Н.Б.